



Παράδοση & Εμπιστοσύνη στις Συσκευές Υγραερίου

AMINKO GAS

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΙΤΣΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΣΤΑΣΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ)


ΤΗΛ: 210-34 78 148

FAX: 210-55 97 724

W: www.aminkogas.gr

e-mail: sales@aminkogas.gr

 Aminko Gas

 aminkogas

 AMINKO GAS ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



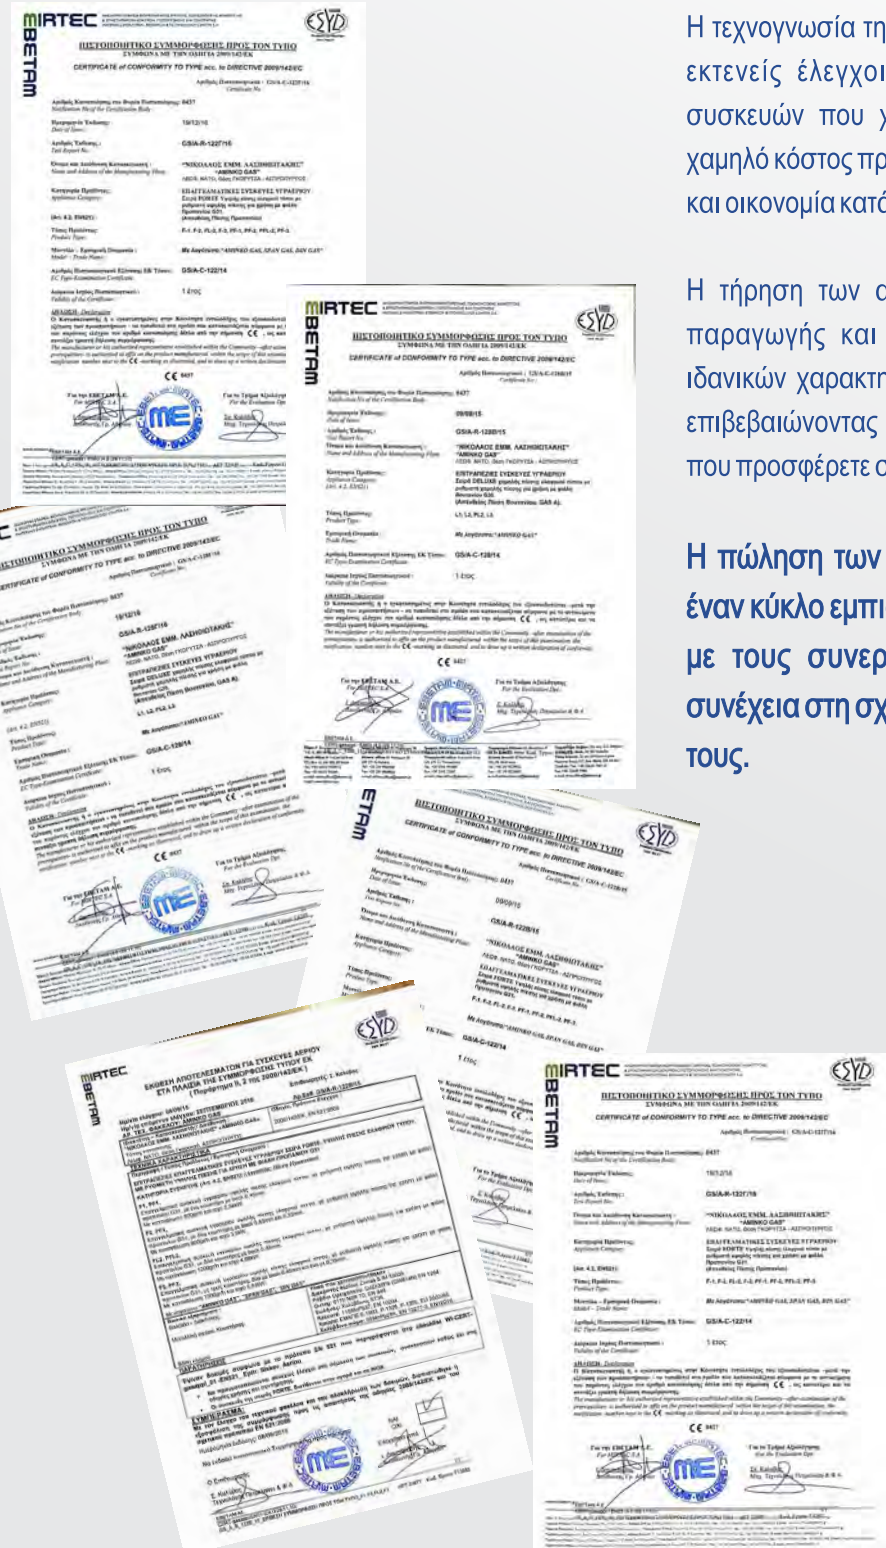
Πιστοποιημένη Ποιότητα

Η AMINKO GAS, έχοντας σαράντα(40) συνεχή χρόνια παρουσίας, αποτελεί κορυφαία επιλογή στον τομέα της κατασκευής πιστοποιημένων συσκευών υγραερίου Υψηλής και Χαμηλής πίεσης.

Η τεχνογνωσία της στη σχεδίαση, η ποιοτική κατασκευή και οι εκτενείς έλεγχοι έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συσκευών που χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική και χαμηλό κόστος προσφέροντας ταυτόχρονα τη μέγιστη ασφάλεια και οικονομία κατά τη χρήση.

Η τήρηση των αυστηρότερων ευρωπαϊκών προδιαγραφών παραγωγής και ελέγχου εγγυώνται την εξασφάλιση των ιδανικών χαρακτηριστικών, από την πρώτη ως την τελευταία, επιβεβαιώνοντας το επίπεδο της ποιότητας και της οικονομίας που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Η πώληση των προϊόντων της AMINKO GAS αποτελεί έναν κύκλο εμπιστοσύνης που ξεκινάει από τη σχέση της με τους συνεργάτες της και αντικατοπτρίζεται στη συνέχεια στη σχέση των συνεργατών της με τους πελάτες τους.



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

| | |
|--|---------|
| Επιτραπέζιες συσκευές χαμηλής πίεσης DELUXE. | 4 - 5 |
| Επιτραπέζιες συσκευές υψηλής πίεσης, ημιβαρέως τύπου P. FORTE. | 6 - 7 |
| Επιτραπέζιες συσκευές υψηλής πίεσης, ελαφρού τύπου FORTE. | 8 - 9 |
| Επιτραπέζιες συσκευές Επαγγελματικής Χρήσης. | 10 - 11 |
| Βραστήρες Επαγγελματικής Χρήσης. | 12 |
| Φορητές Εστίες. | 13 |
| Ανταλλακτικά Συσκευών & Εξαρτήματα Σύνδεσης. | 14 - 15 |



- ✓ **Οικονομικό** στην κατανάλωση, με ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- ✓ Σώμα και αποσπώμενη σχάρα ΕΜΑΓΙΕ με εργονομική σχεδίαση.
- ✓ Σωληνώσεις και διακόπτες υψηλής πίεσης.
- ✓ **Ασφαλές** για τη δημόσια υγεία, εγγυημένη χρήση.
- ✓ **Διπλό σύστημα ελέγχου** ποιότητας, έλεγχος παραγωγής διαρροών και καύσης σε Υψηλή & Χαμηλή πίεση.
- ✓ Αντιολισθητικό.
- ✓ Εύκολο καθάρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαιτείται ρυθμιστής χαμηλής πίεσης και λάστιχο βουτανίου.

Σε περίπτωση είτε αστοχίας του ρυθμιστή χαμηλής πίεσης είτε χρήσης λανθασμένου τύπου ρυθμιστή, δεν υπάρχει κίνδυνος ολικής ανάφλεξης της συσκευής. Η συμπεριφορά της συσκευής σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από την πίεση παροχής και οδηγεί είτε σε σβήσιμο της φλόγας είτε σε συνέχιση της κανονικής λειτουργίας.

| ΜΟΝΤΕΛΟ | L1 | L2 | PL2 | L3 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ΜxΠxΥ | 300 x 350 x 125 mm | 455 x 350 x 125 mm | 700 x 350 x 125 mm | 700 x 350 x 125 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 130 gr/h | 200 gr/h | 250 gr/h | 320 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 500 W | 800 W | 1000 W | 1300 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 28 - 30 mbar | 28 - 30 mbar | 28 - 30 mbar | 28 - 30 mbar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30mbar | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30mbar | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30mbar | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30mbar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3 + G30 | I3 + G30 | I3 + G30 | I3 + G30 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 2,7 KG | 3,7 KG | 5,1 KG | 5,6 KG |



L1




L2



PL2



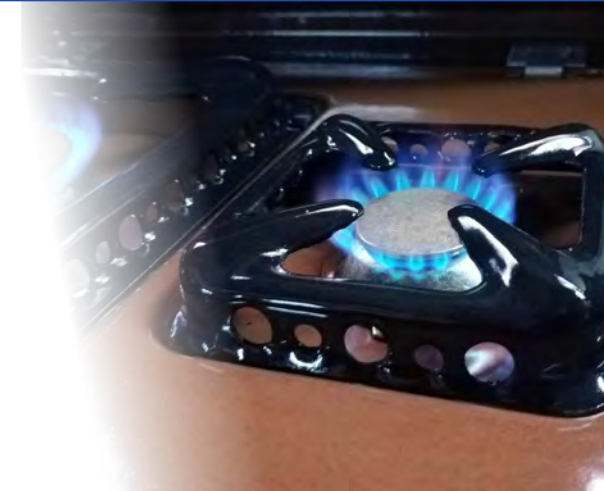L3



- ✓ **Οικονομικό** στην κατανάλωση, με ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- ✓ Σώμα και μαχαιρωτή σχάρα ΕΜΑΓΙΕ με εργονομική σχεδίαση.
- ✓ Σωληνώσεις και διακόπτες υψηλής πίεσης.
- ✓ **Ασφαλές** για τη δημόσια υγεία, εγγυημένη χρήση.
- ✓ **Διπλό σύστημα ελέγχου** ποιότητας, έλεγχος παραγωγής διαρροών και καύσης σε Υψηλή πίεση.
- ✓ Αντιολισθητικό.
- ✓ Εύκολο καθαρίσμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαιτείται ρυθμιστής υψηλής πίεσης και λάστιχο προπανίου.



PF1



PF2



PFL2



PF3



| ΜΟΝΤΕΛΟ | PF1 | PF2 | PFL2 | PF3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ΜκΠχΥ | 310 x 355 x 150 mm | 440 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 600 gr/h | 900 gr/h | 1200 gr/h | 1500 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 2340 W | 3500 W | 4680 W | 5840 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3P G31 | I3P G31 | I3P G31 | I3P G31 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 1,5 KG | 1,85 KG | 2,65 KG | 2,75 KG |

Η χρήση των συσκευών υγραερίου πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

- ✓ **Οικονομικό** στην κατανάλωση, με ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- ✓ Σώμα και πρεσαριστή σχάρα ΕΜΑΓΙΕ με εργονομική σχεδίαση.
- ✓ Σωληνώσεις και διακόπτες υψηλής πίεσης.
- ✓ **Ασφαλές** για τη δημόσια υγεία, εγγυημένη χρήση.
- ✓ **Διπλό σύστημα ελέγχου** ποιότητας, έλεγχος παραγωγής διαρροών και καύσης σε Υψηλή Πίεση.
- ✓ Αντιολισθητικό.
- ✓ Εύκολο καθάρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαιτείται ρυθμιστής υψηλής πίεσης και λάστιχο προπανίου.

| ΜΟΝΤΕΛΟ | F1 | F2 | FL2 | F3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ΜxΠxΥ | 310 x 355 x 150 mm | 440 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 600 gr/h | 900 gr/h | 1200 gr/h | 1500 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 2340 W | 3500 W | 4680 W | 5840 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3P + G31 | I3P + G31 | I3P + G31 | I3P + G31 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 1,5 KG | 1,85 KG | 2,65 KG | 2,75 KG |



F1



F2



FL2



F3




KPF2

KPF3




KPF2+1

KPF3+1

KL3+1

Η χρήση των συσκευών υγραερίου πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

| ΜΟΝΤΕΛΟ | KPF2 | KPF3 | KPF2+1 | KPF3+1 | KL3+1 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ΜΧΠΧΥ | 310 x 355 x 150 mm | 440 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm | 660 x 355 x 150 mm | 700 x 350 x 125 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 600 gr/h | 900 gr/h | 1200 gr/h | 1500 gr/h | 340 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 2320 W | 3480 W | 4660 W | 5820 W | 1400 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 28 - 30 mbar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30 mbar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3P G31 | I3P G32 | I3P G31 | I3P G31 | I3 + G30 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 1,8 KG | 2,3 KG | 3 KG | 3,25 KG | 4,4 KG |

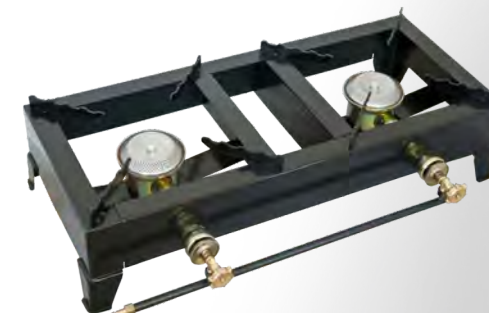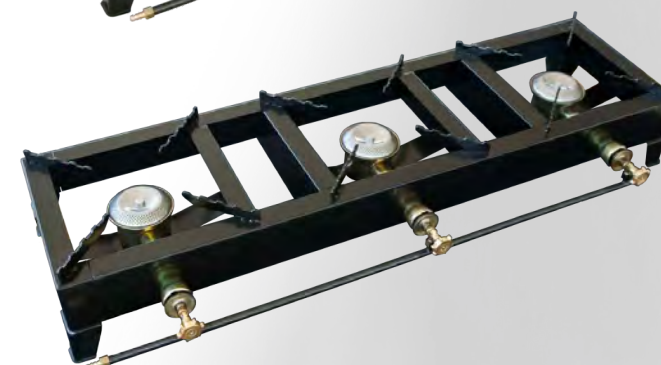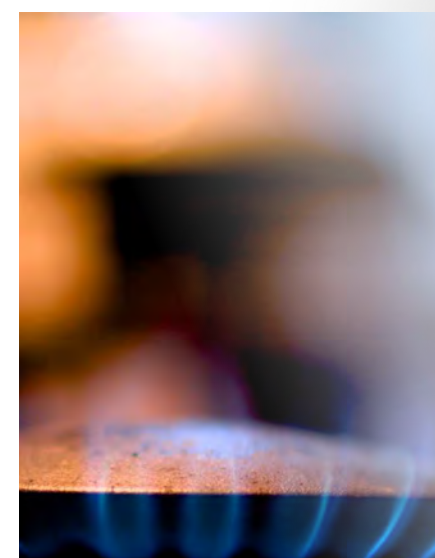
EXPRESS 10

EXPRESS 20

EXPRESS 30

PFLL2

PFL3


| ΜΟΝΤΕΛΟ | EXPRESS 10 | EXPRESS 20 | EXPRESS 30 | PFLL2 | PFL3 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ΜΧΠΧΥ | 320 x 320 x 180 mm | 720 x 320 x 180 mm | 1120 x 320 x 180 mm | 800 x 355 x 150 mm | 800 x 355 x 150 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | | | | 1200 gr/h | 1800 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 18.000 W | 36.000 W | 54.000 W | 4680 W | 7020 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar | ΥΨΗΛΗΣ 1 - 4 bar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3P G31 | I3P G31 | I3P G31 | I3P G31 | I3P G31 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 3,5 KG | 5,6 KG | 8,4 KG | 4,1 KG | 4,25 KG |

Goliath-No-6



Goliath-No-9



Goliath-No-12



Goliath-No-12
με μακρύ λαιμό και μεγάλη βάση



ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ 40x40



| ΜΟΝΤΕΛΟ | FERRO |
|-------------------|----------------------|
| ΜxΠxΥ | 400 x 400 mm |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 400 gr/h |
| ΙΣΧΥΣ | 5500 W |
| ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 28 - 30 mbar |
| ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ | ΧΑΜΗΛΗΣ 28 - 30 mbar |
| ΚΑΤΗΓ. ΑΕΡΙΟΥ | I3B/P G30 |
| ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ | 4,5 KG |

Η χρήση των συσκευών υγραερίου πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΚΑΜΙΝΕΤΑ 190gr



Καμινέτο πλαστικό απλό



Καμινέτο με μεταλλική βάση & ποδαράκια

ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΓΙΓΑΣ 500gr



Καμινέτο γίγας μεγάλη κεφαλή



Καμινέτο γίγας μεγάλη κεφαλή αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

ΚΑΡΕΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 3KG



Karena ORGAZ



Karena AMINKO Εραγιέ

ΣΧΑΡΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ



Συρμάτινη σχάρα μεγάλη Φ 200



Συρμάτινη σχάρα μικρή Φ 125

Μπτεκ



Κόμβιο FORTE



Πίπα FORTE



Καυστηράκι ΚΑΦΕ FORTE



Καυστήρας



Σχάρες DELUXE



Καυστήρες DELUXE

Διασπορείς DELUXE



Κόμβιο DELUXE



Ρυθμιστής υψηλής πίεσης



Ρυθμιστής χαμηλής πίεσης



Ρακόρ φυάλης



ΣΕΤ Λάστιχο, σφικτηράκια και ρυθμιστής υψηλής πίεσης



ΣΕΤ Λάστιχο, σφικτηράκια και ρυθμιστής χαμηλής πίεσης

ΣΕΤ Λάστιχο και σφικτηράκια



Χερούλι τρίκιλης

Ύψιλον για λάστιχο



Ροδέλες περμανίτη (100τεμ)



Κλειδί GAS No 25



Λάστιχο προπανίου 60bar ALFAGOMMA 50m



Λάστιχο φλέξιμπλ 0,50m



Σφικτηράκι Mikalor 8/16 Spain

Η χρήση των συσκευών υγραερίου πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.